


Topless

通過 ISO9001: 2000 國際質量管理體系認證  
ISO9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED

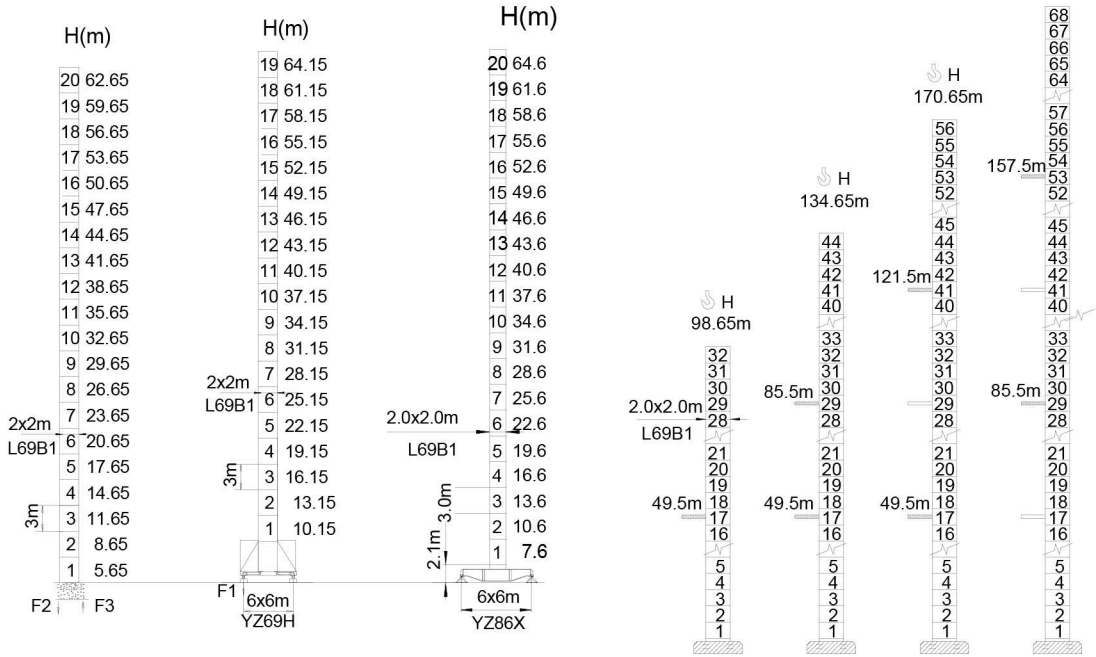


	●	■		●	■
<b>F2</b>	195t	191t	<b>F1</b>	105t	103t
<b>F3</b>	122t	187t			
⊗	117t		⊗	117t	

● 工作狀態支反力 In Service


■ 非工作狀態支反力 Out of Service

⊗ 整機自由高度重量 (不含平衡重及壓重重量)

Crane Weight Without Load, Ballast With Longest Jib And Max. Height

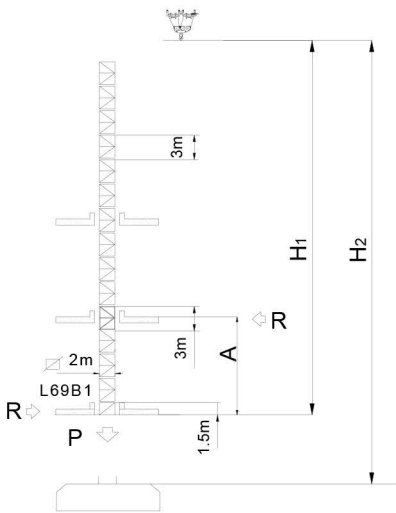

樓板最小開口  
Min. opening of floor




內爬塔機參數 Specification Of Internal Climbing Crane

塔身節數量 Number of mast	臂長 Jib length	H1	A	P(t)	R(t)
15	74m	49.7m	12m	107	31.5

H1 由固定角鋼底部算起的高度 Height from fixed angle iron

H2 起升機構允許最大高度 Max. height which the hoisting winch permits

















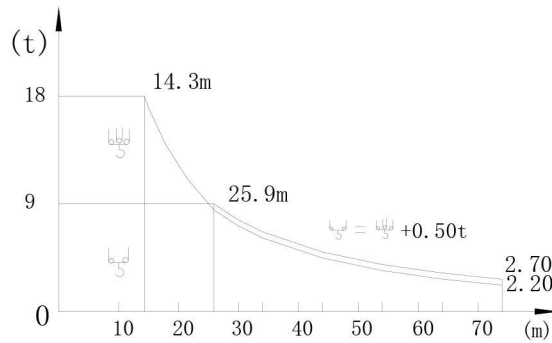
R	倍率 Fall	R(max) m	C(max) t	30	34	40	44	50	54	60	64	70	74
74	IV	14.3	18.00	7.02	6.16	5.05	4.48	3.80	3.43	2.98	2.72	2.39	<b>2.20</b>
	II	25.9	9.00	7.66	6.66	5.55	4.98	4.30	3.93	3.48	3.22	2.89	<b>2.70</b>
70	IV	14.6	18.00	7.42	6.39	5.25	4.66	3.96	3.58	3.11	2.84	<b>2.50</b>	
	II	26.7	9.00	7.92	6.89	5.75	5.16	4.46	4.08	3.61	3.34	<b>3.00</b>	
64	IV	15.7	18.00	8.30	7.08	5.83	5.19	4.42	4.01	3.49	<b>3.20</b>		
	II	29.1	9.00	8.80	7.58	6.33	5.69	4.92	4.51	3.99	<b>3.70</b>		
60	IV	15.7	18.00	8.30	7.36	5.84	5.20	4.43	4.02	<b>3.50</b>			
	II	29.1	9.00	8.80	7.86	6.34	5.70	4.93	4.52	<b>4.00</b>			
54	IV	15.7	18.00	8.40	7.23	5.95	5.30	4.52	<b>4.10</b>				
	II	29.6	9.00	8.90	7.73	6.45	5.80	5.02	<b>4.60</b>				
50	IV	16.3	18.00	8.60	7.64	6.30	5.62	<b>4.80</b>					
	II	31.0	9.00	9.00	8.14	6.80	6.12	<b>5.30</b>					
44	IV	18.2	18.00	10.10	8.75	7.28	<b>6.50</b>						
	II	35.0	9.00	9.00	9.00	7.78	<b>7.00</b>						
40	IV	18.5	18.00	10.35	9.00	<b>7.50</b>							
	II	35.9	9.00	9.00	9.00	<b>8.00</b>							



## STT293 塔機機構主要性能參數 Main Specifications

名稱 Items	機構代號 Mechanism	工作速度 / 起重量 Speed/ Hoist weight				容繩量 Rope capacity	電動機 Motor Kw
		m/min	t	m/min	t		
提升 Hoisting 	75LFBV45	$\frac{b}{c}d$		$\frac{b}{c}d$		550m >550m*	75
		0—38	9.0	0—19	18.0		
		0—46	6.0	0—23	12.0		
		0—76	3.0	0—38	6.0		
變幅 Trolleying 	7.5DFV08	0→69 m/min					7.5
回轉 Slewing 	RTC290	0—0.8 rpm					2x145N.m
	YMD100	0—0.8 rpm					2x10.5
行走 Traveling 	RT	12.5-25 m/min					4x3.4

\* 此種情況同製造廠協商 Consult us

名稱 Description	規格(mm) Dimension	重量(kg) Weight
標準節 Mast section	 2108×2093×3305	1877
頂升套架 Climbing Cage	 4070×4040×7260	5777
上、下回轉 Upper & Lower Turntable	 2500×2500×2590	6843
# 塔頭 Cathead	 2500×1668×5370	3400
#1 號臂 Jib Section 1	 10315×1400×2480	4077
#2 號臂 Jib Section 2	 10275×1400×2415	3238
#3 號臂 Jib Section 3	 10260×1400×2395	2485
#4 號臂 Jib Section 4	 10235×1400×2350	2110
#5 號臂 Jib Section 5	 10226×1400×1750	1622
#6 號臂 Jib Section 6	 10180×1400×1730	1240
#7 號臂 Jib Section 7	 10160×1400×1720	958
#8 號臂 Jib Section 8	 4122×1400×1730	315
變幅小車 Jib Trolley	 3345×1824×1143	924
吊鈎 Hook Block	 1743×1767×320	554
# 平衡臂 Counter-Jib	 8358x1700x2460	3252
# 配重臂 Ballasting-jib	 11646x2200x2557	6243
起升机构(18t) Hoisting winch	 2382x2148x1340	3700

“ # ” 不可再拆卸件 Cann't dismount further

Topless STT293-18



**撫順永茂工程機械有限公司**

地址：中國遼寧省撫順市順城區環大路3號 郵編 Postcode: 113126  
Add: No.3 Yuanda Road, Shuncheng District, Fushun, Liaoning, P.R.China  
Tel: 86-413-7648899 (6 线) Fax: 86-413-7649999

Email: sun@yongmao.com.cn

Web: www.yongmao.com.cn

永茂

**YONGMAO**